




PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Building Materials

Fisa tehnica
Profile zincate Z,C si U

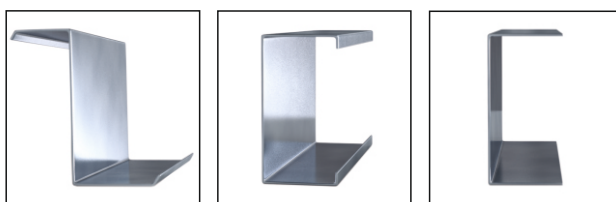


Utilizare:

Se utilizeaza in domeniul constructiilor, ca si componente la alcatuirea:

- structuri principale (cadre cu stalpi si grinzi);
- structuri secundare (invelitoare, inchideri);
- grinzi pentru plansee intermediare;
- ferme zabrelite (sectiuni compuse C);
- invelitorilor (pane pentru acoperis sau rigle pentru pereti);
- supraetajari, mansardari

Descriere:

Profile metalice formate la rece prin procedeul de laminare, confectionate din otel de constructii, tip S350GD-275Z galvanizat la cald, cu grosimi de 1,5; 2; 2,5; 3mm si lungimi de 1600...13500mm.

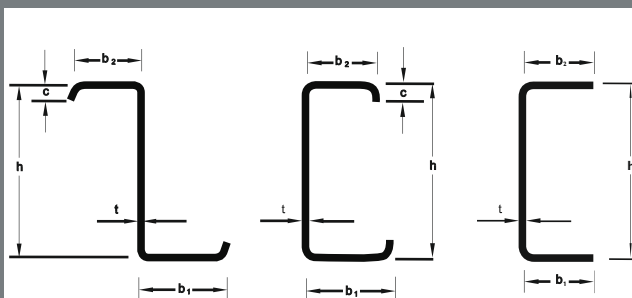

www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro

Caracteristici tehnice:

Cod	h (mm)	t (mm)	G kg/ml	b1 (mm)	b2 (mm)	c (mm)	Lungime min./max. (mm)
Z și C	120	1,5	2,7	47	41	13,3	1600/ 13500
	120	2,0	3,6	47	41	13,3	
	150	1,5	3,1	47	41	13,3	
	150	2,0	4,1	47	41	13,3	
	150	2,5	5,0	47	41	13,3	
	200	1,5	4,5	74	66	18,3	
	200	2,0	5,9	74	66	18,3	
	200	2,5	7,3	74	66	18,3	
	250	2,0	6,7	74	66	18,3	
	250	2,5	8,3	74	66	18,3	
	250	3,0	9,9	74	66	18,3	
	300	2,5	10,1	90	82	21,3	
	300	3,0	12,1	90	82	21,3	
	350	2,5	11,6	100	92	23,3	
	350	3,0	13,9	100	92	23,3	
U	120	1,5	2,7	57	57	—	1600/ 13500
	120	2,0	3,6	57	57	—	
	150	1,5	3,1	57	57	—	
	150	2,0	4,1	57	57	—	
	150	2,5	5,0	57	57	—	
	200	1,5	4,5	88	88	—	
	200	2,0	5,9	88	88	—	
	200	2,5	7,3	88	88	—	
	250	2,0	6,7	88	88	—	
	250	2,5	8,3	88	88	—	
	250	3,0	9,9	85	85	—	
	300	2,5	8,3	61	61	—	
	300	3,0	9,9	61	61	—	
	350	2,5	10,1	—	—	—	
	350	3,0	12,1	—	—	—	
CI*	120	2,0	3,3	41	35	—	1600/ 13500
	150	2,0	3,6	42	39	—	
	200	2,0	5,5	69	61	—	
	250	2,0	5,9	58	50	—	

* CI este un element de imbinare doar al profilelor C.

Rezistența la coroziune:

În contact cu o atmosferă nepoluantă cu o umiditate relativă de cca. 70%, zincul se corodează cu o viteză redusă comparativ cu oțelul, acest raport păstrându-se și în cazul atmosferelor neventilate, agresive, cu umiditate excesivă și degajare de gaze sau abur. De asemenea, într-o atmosferă umedă sau cu degajare de gaze, suprafețele zincate se acoperă cu pete care conferă produsului un aspect inestetic.

Avantaje:

- greutate redusă;
- excelentă rezistență la coroziune;
- fabricație ușoară;
- calitate uniformă;
- rezistență și rigiditate ridicate;
- acuratețe sporită a detaliilor;
- montaj ușor și rapid;
- costuri reduse de transport;
- sunt reciclabile, incombustibile, nu putrezesc și sunt insensibile la acțiunea insectelor.

Ambalare:

Împachetarea profilelor zincate se realizează prin fixare cu bandă metalică.

PROINVEST GROUP SRL

Gradinitei 1, 705200 Pascani, Romania

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro