



PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Building Materials

Tabla cutata

MBS A20



MBS A35



MBS A45




MBS A60



www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro




MBS A60 – Tabel de incarcari (simpla deschidere)



Incarcarea admisa $q[kN/mp]$ la deschiderea între reazeme $L[m]$																	
Grosime	$L[m]$																
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	11,79	7,52	5,20	3,80	2,90	2,28	1,70	1,26	0,95	0,73	0,57	0,45	0,36	0,29	0,23	0,18	0,15
							1,83	1,50	1,25	1,06	0,90	0,78	0,67	0,59	0,52	0,46	0,41
0,60	15,33	9,78	6,77	4,95	3,77	2,90	2,09	1,55	1,17	0,90	0,71	0,56	0,45	0,36	0,29	0,23	0,19
						2,97	2,39	1,96	1,63	1,38	1,18	1,02	0,89	0,78	0,68	0,61	0,54
0,75	18,87	12,05	8,34	6,10	4,65	3,39	2,44	1,81	1,37	1,06	0,83	0,66	0,52	0,42	0,34	0,27	0,22
						3,66	2,95	2,42	2,02	1,71	1,46	1,26	1,10	0,96	0,85	0,75	0,67




MBS A60 – Tabel de incarcari (dubla deschidere)




Incarcarea admisa $q[kN/mp]$ la deschiderea între reazeme $L[m]$


Grosime	L[m]																
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	12,49	8,08	5,63	4,14	3,16	2,49	2,01	1,65	1,38	1,16	0,99	0,86	0,75	0,65	0,58	0,51	0,45
0,60	15,98	10,32	7,19	5,28	4,04	3,18	2,56	2,11	1,76	1,49	1,27	1,10	0,96	0,84	0,74	0,66	0,58
																	0,59
0,75	19,49	12,57	8,75	6,43	4,91	3,87	3,12	2,57	2,14	1,81	1,55	1,34	1,17	1,03	0,91	0,80	0,68
																	0,72


MBS A60 – Tabel de incarcari (N deschideri)

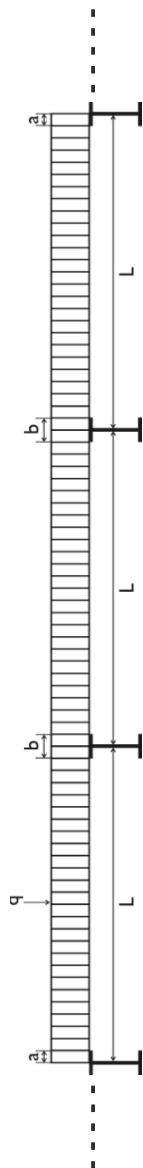

Incarcarea admisa q[kN/mp] la deschiderea intre reazeme L[m]																	
Grosime	L[m]																
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
0,50	14,39	9,34	6,53	4,80	3,68	2,90	2,34	1,92	1,61	1,36	1,17	0,94	0,76	0,62	0,51	0,43	0,35
												1,01	0,88	0,77	0,68	0,60	0,54
0,60	18,43	11,94	8,34	6,13	4,69	3,70	2,99	2,46	2,06	1,74	1,44	1,16	0,94	0,77	0,63	0,52	0,44
											1,49	1,29	1,13	0,99	0,87	0,78	0,69
0,75	22,50	14,56	10,15	7,47	5,71	4,50	3,64	2,99	2,50	2,12	1,70	1,36	1,10	0,90	0,75	0,62	0,52
											1,82	1,57	1,37	1,21	1,07	0,95	0,85

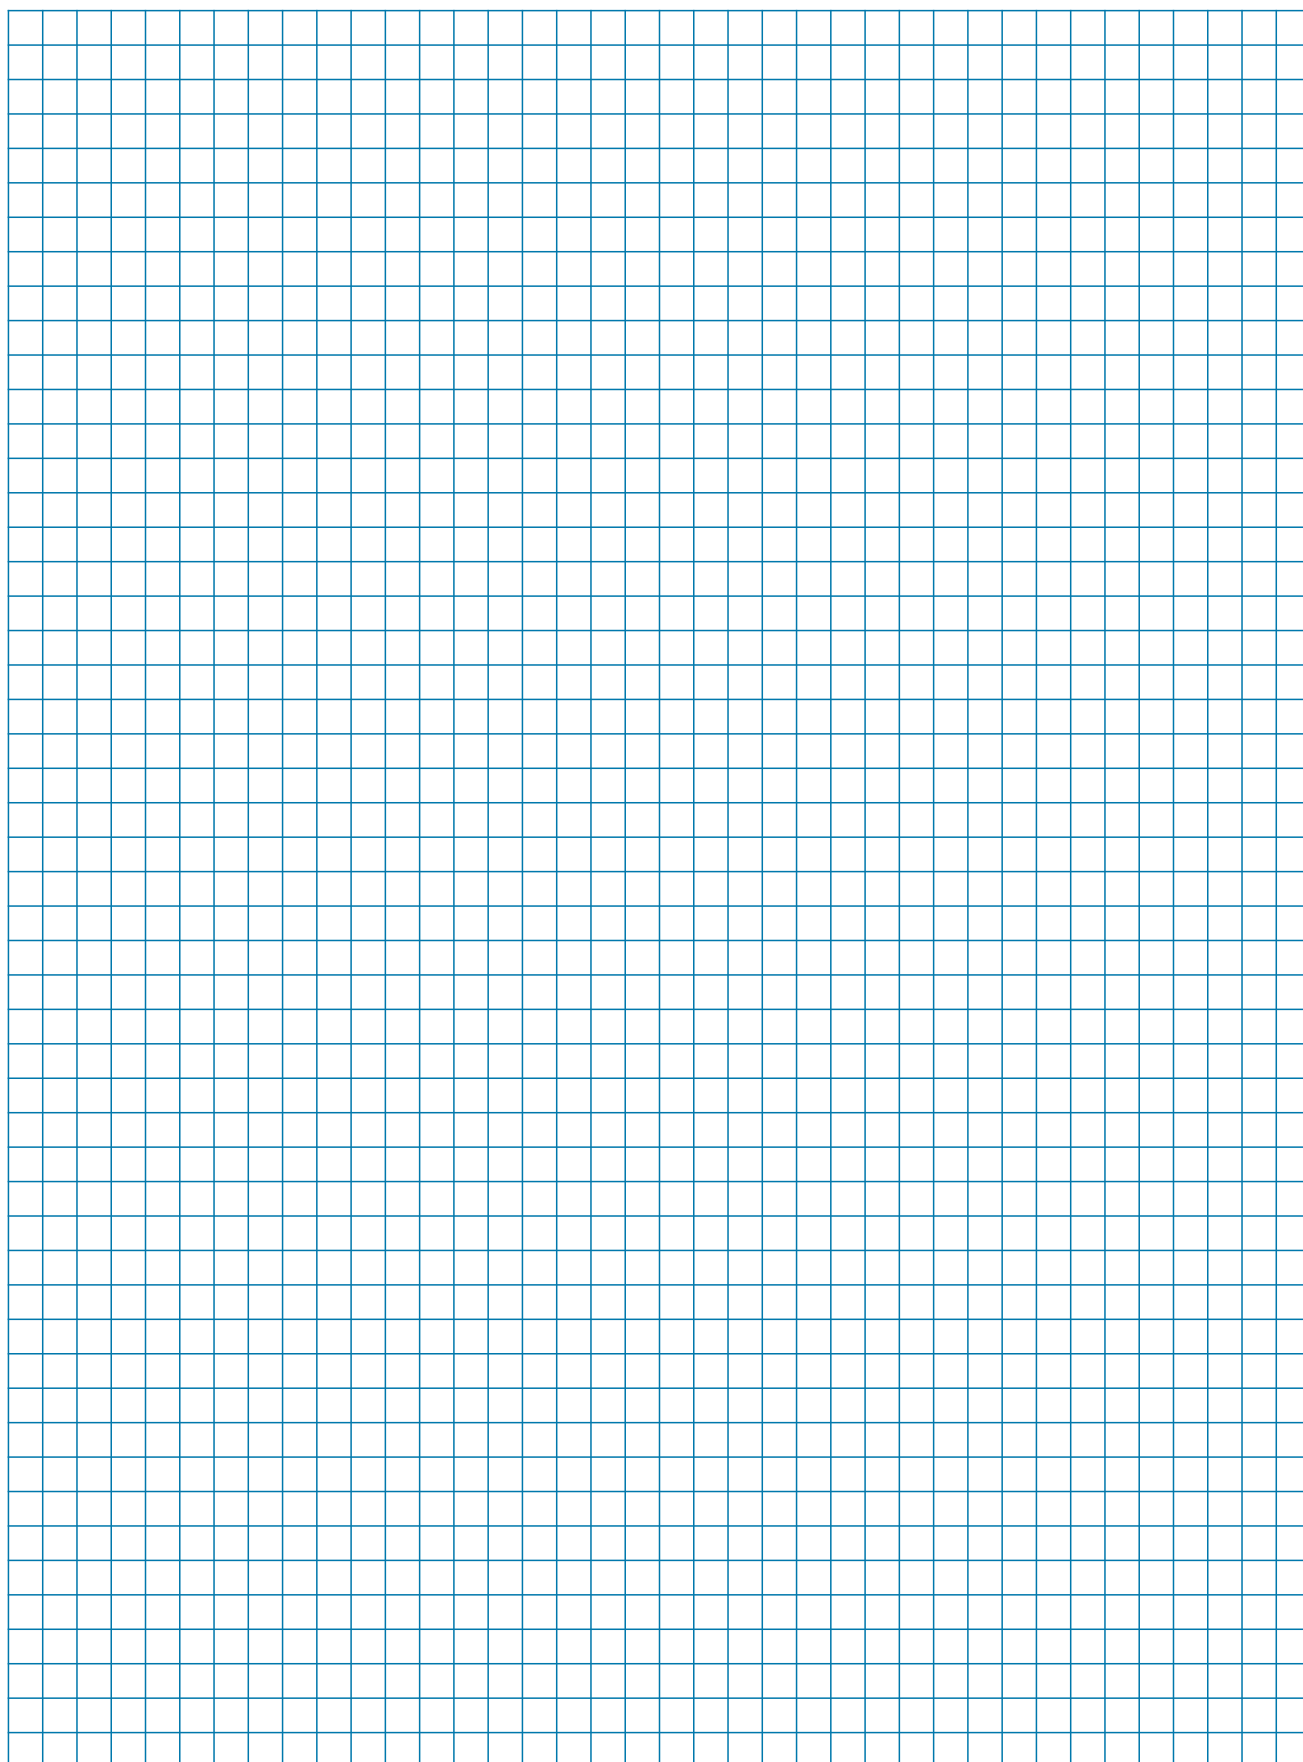

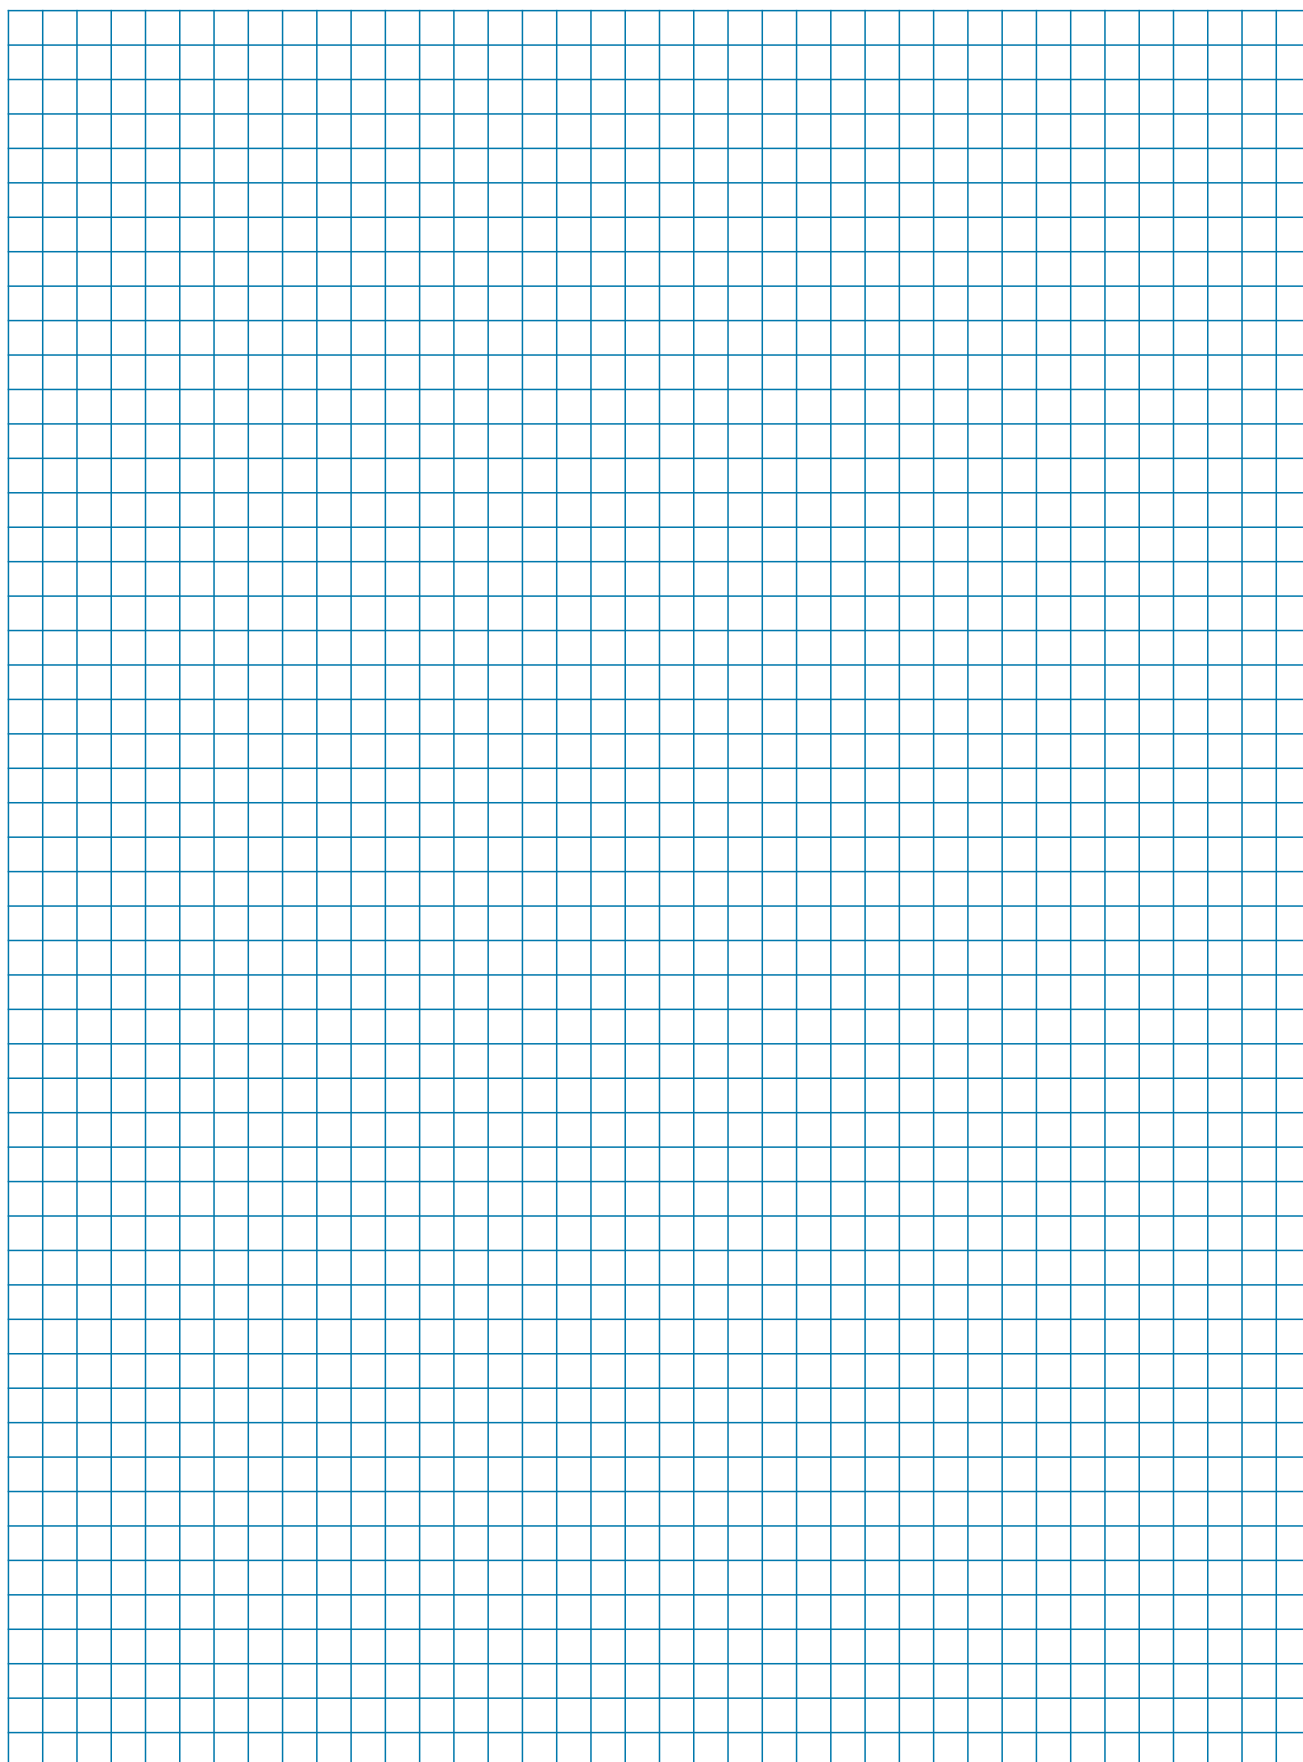

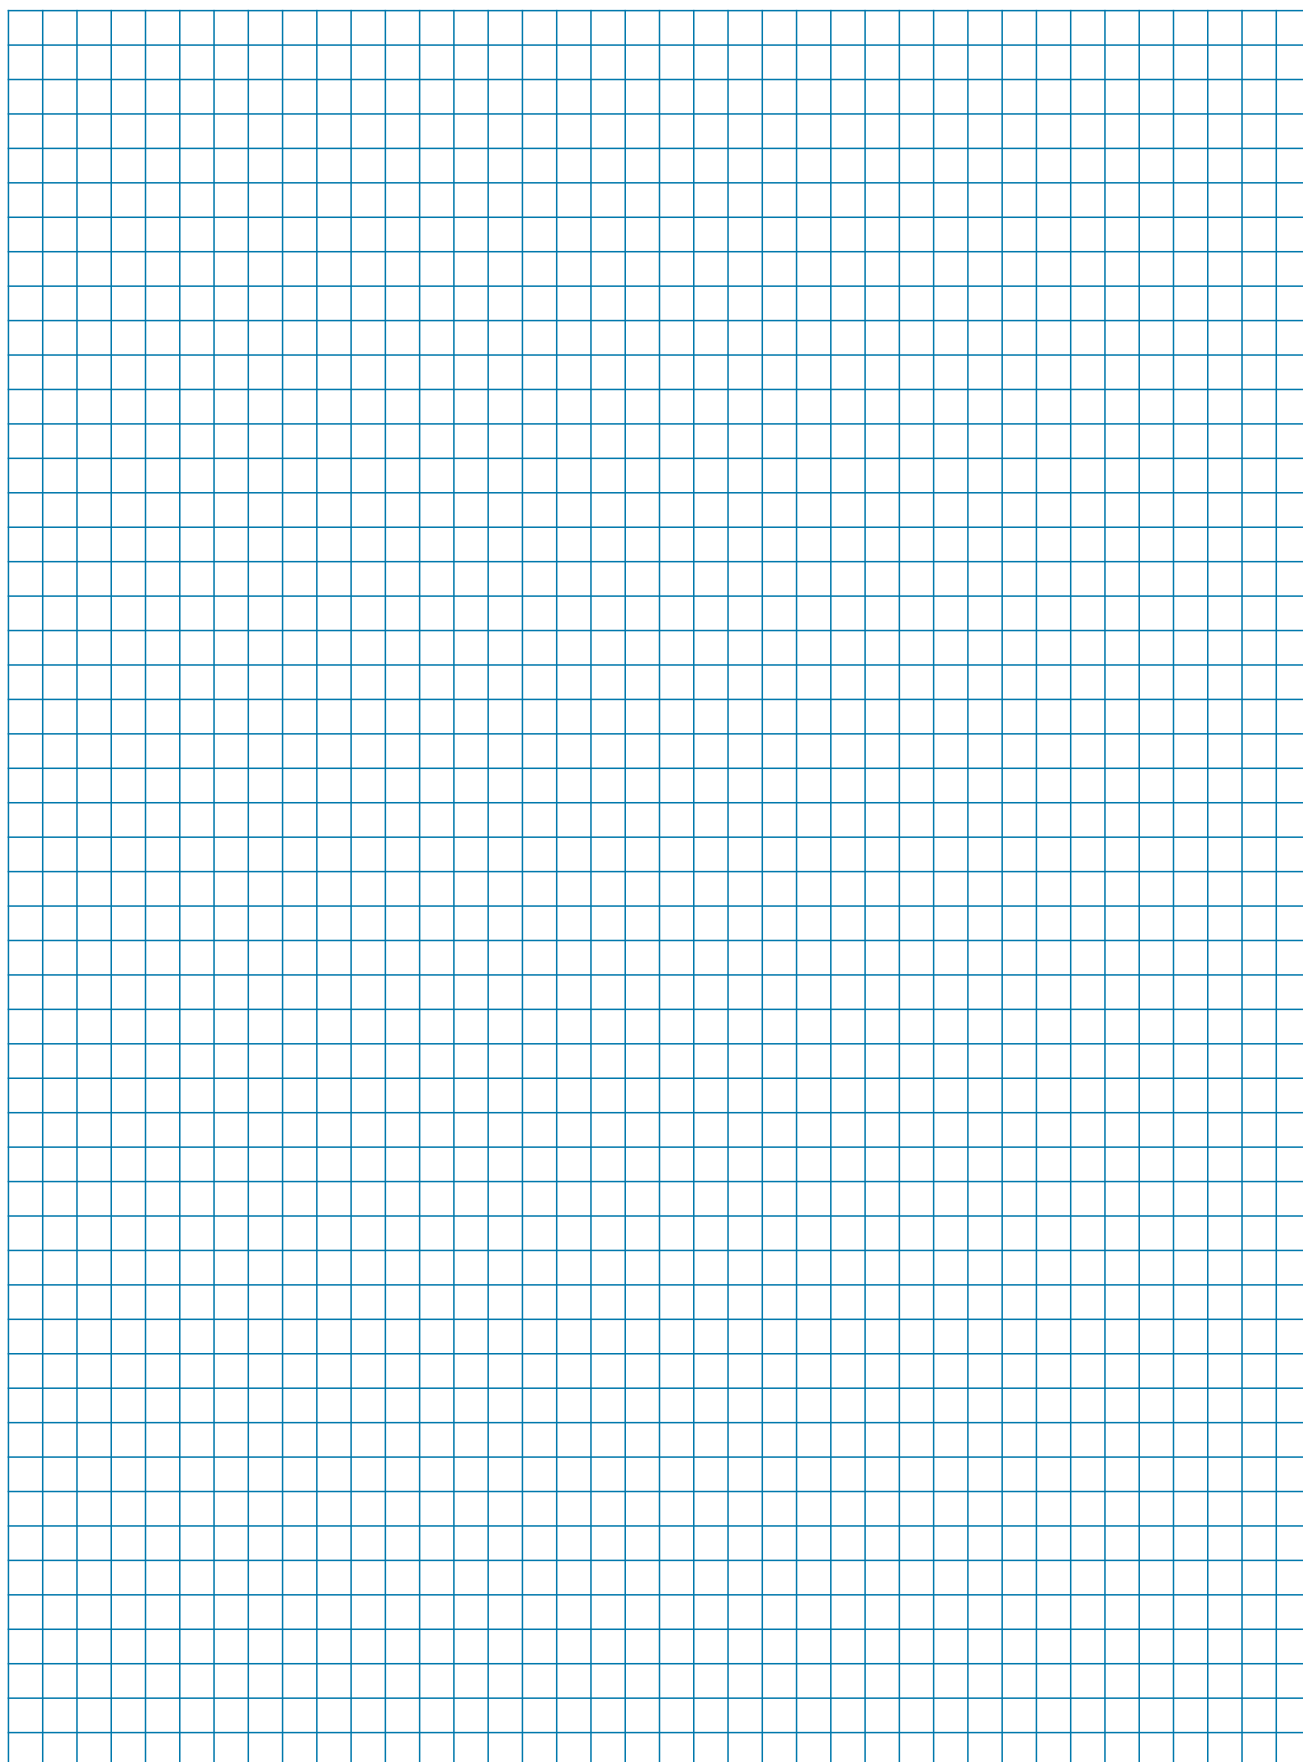

Descriere

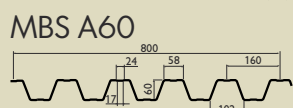
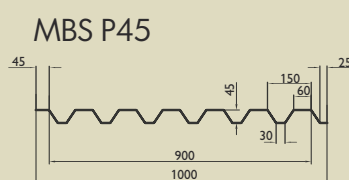
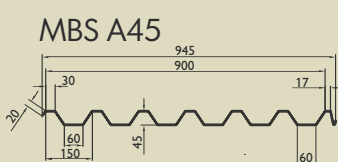
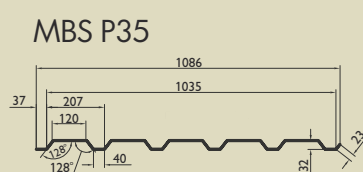
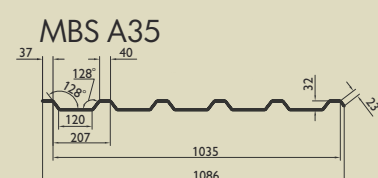
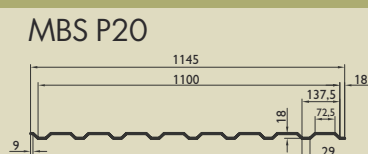
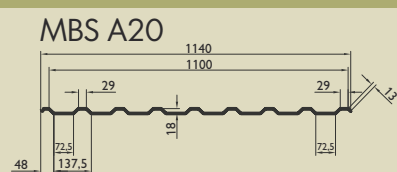



Tabla cutata MBS este o solutie rapida pentru acoperisuri si pereti, inclusiv de compartimentare.

Spatiile inchise cu tabla cutata pot fi: de productie sau birouri, depozite, service auto, sali de sport, centre comerciale etc.

Caracteristici tehnice

Cod profil	Grosime	Acoperire	Latime utila	Min/Max
MBS A20 MBS P20	0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,63; 0,70	PE 25µm Zinc 275 g/mp Aluzinc 275 g/mp	1100 mm	500/10500
MBS A35 MBS P35	0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,63; 0,70; 0,75		1035 mm	500/10000
MBS A45 MBS P45	0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,63; 0,70; 0,75; 0,80		900 mm	500/10000
MBS A60	0,50; 0,60; 0,63; 0,70; 0,75; 0,80		800 mm	500/10000

Culori

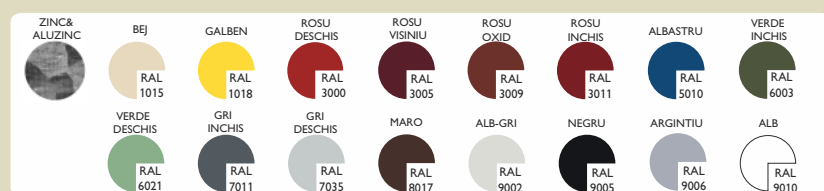

PROINVEST GROUP SRL

Gradinitei 1, 705200 Pascani, Romania

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro

MBS® este marca inregistrata Proinvest Group. © Copyright 2007-2014. Toate drepturile rezervate. Ref: iulie 2014. Toate informatiile din acest pliant corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continua a gamei de produse, Proinvest Group isi rezerva dreptul de a efectua modificari asupra conceptelor oricand si fara informatii prealabile.