




PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Building Materials

Fisa tehnica
Tabla sinus MBS SIN 18

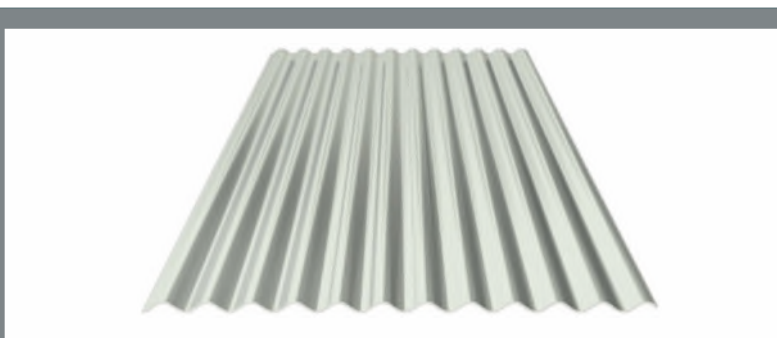


Utilizare:

Tabla sinus este utilizată atât în construcția clădirilor noi cât și în renovarea celor existente, din domeniul civil, industrial și agricol: acoperișuri și pereți, pereți de compartimentare pentru interior, extensii ale clădirilor. Acest produs oferă arhitecților și proiectanților numeroase soluții avantajoase pentru pereți și acoperișuri.

Descriere:

Tabla sinus poate servi ca și element de rezistență și închidere de spații, fiind destinată atât clădirilor noi cât și spațiilor care se doresc a fi renovate.

Profilele sinusoidale dispun de o greutate redusă și reprezintă o soluție optimă pentru acoperișuri și pereți.

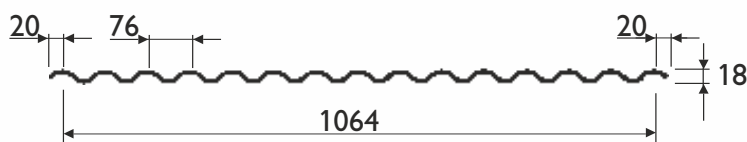

www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro


Caracteristici tehnice:

Cod produs	Grosime (mm)	Greutate (kg/m ²)	Lățime utilă (mm)	Lungime min. (mm)	Lungime max. (mm)	Acoperire
MBS SIN 18 Zinc	0,50	4,70	1064	500	10000	Zinc 275 g/mp
	0,60	5,64				
	0,70	6,57				
	0,80	7,52				

MBS SIN 18 Prevopsit	0,50	4,70	1064	500	10000	PE 25μm
	0,63	5,92				
	0,75	7,05				


MBS SIN 18 Aluminiu	0,80	2,58	1064	500	10000	PE 25μm
	1,00	3,23				

Secțiune

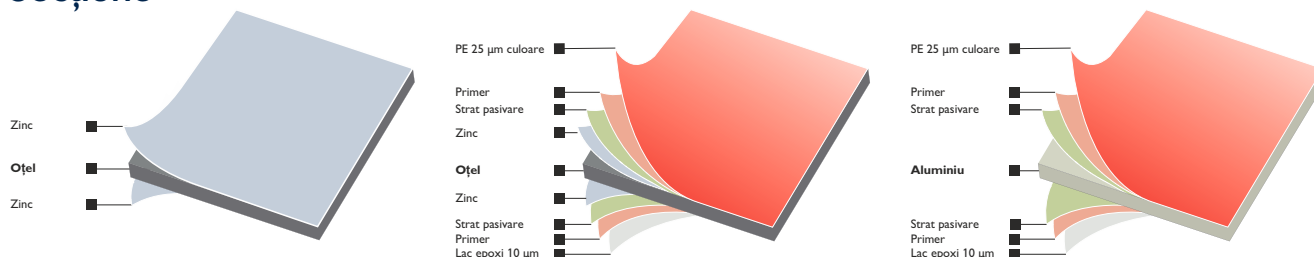


Culori

Tablă oțel



Tablă aluminiu



Culorile sînt prezentate doar cu titlu informativ. Pentru alegerea corectă a culorii, vă rugăm să consultați mostrarele noastre.

Avantaje:

- panouri debitate la comandă;
- greutate specifică redusă;
- gamă largă de culori;
- protecție anticondens;
- gamă completă de accesorii;
- costuri scăzute de întreținere.

Ambalare:

Tabla sinus va fi paletizată și înfoliată în vederea transportului și depozitării.

PROINVEST GROUP SRL

Grădinitei 1, 705200 Păscani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro