




PROINVEST

Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Building Materials

Fisa tehnica
Tabla amprentata MBS DA60



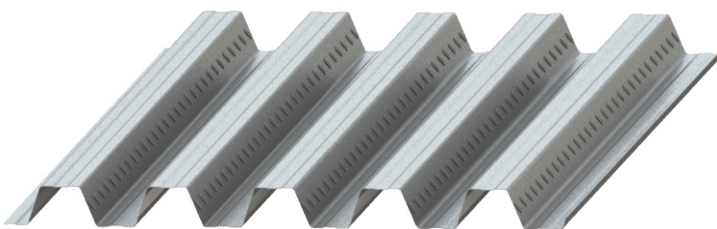


Utilizare:

Tabla cutată amprentată este destinată planșelor compozite din beton, având un profil ce asigura o bună legătură mecanică cu betonul, împiedicând atât scurgerea longitudinală cât și deplasarea în sus ale acestuia, folosindu-se în special pentru lucrări cu sarcini moderate.

Descriere:

Profilul MBS DA60 este realizat din tablă din oțel zincată, cu proprietățile mecanice ale unui oțel de calitate S320GD+Z 140 și poate prelua încărcări mari fără a se deforma.

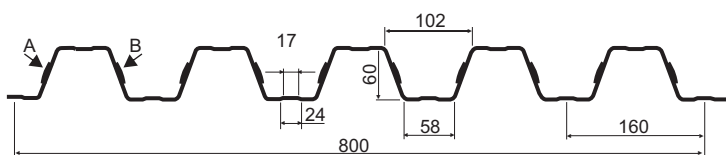


www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro


Caracteristici tehnice:

Cod produs	Grosime (mm)	Greutate (kg/m ²)	Limita de curgere, f_y MPa	Rezistența la rupere, f_u MPa	Moment efectiv de inerție (cm ⁴ /m)	Moment de rezistență (cm ³ /m)	Zinc (g/m ²)	Lungime		Lățime Utilă (mm)
								Min. (mm)	Max. (mm)	
MBS DA60	0,60	7,50	250	330	48,8	48,8	Z140	500	13500	800
	0,70	8,75	280	360	57,1	57,1				
	0,75	9,38	280	360	61,2	61,2				
	0,80	10,00	280	360	65,8	65,8				
	1,00	12,50	320	390	82,7	82,7				
	1,20	15,00	320	390	99,2	99,2				

Secțiune planșeu colaborant

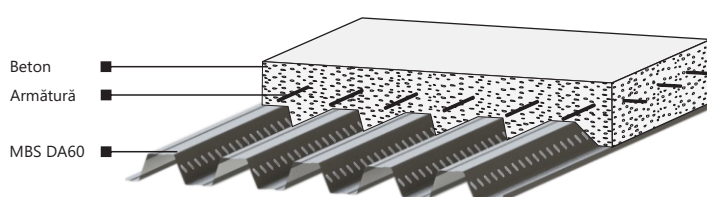

Secțiune

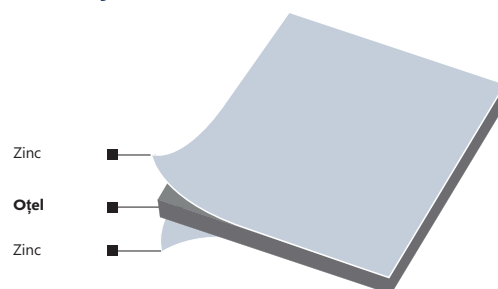

Avantaje:

- economie de beton și armătură necesară realizării planșeelor;
- aderență bună a betonului la suprafața tablei;
- scade greutatea proprie a planșeelor;
- ușor de manipulat pe șantier;
- se folosesc mai puține elemente de susținere, rezultând o scădere a timpului și costurilor de montaj.

Rezistența la foc:

Pentru respectarea criteriilor de temperatură pe fața neexpusă este necesară o grosime minimă necesară.

În lipsa armăturii specifice, planșeele colaborante cu dala de 11 cm sunt de tip CF 30'. Pentru valori superioare ale lui CF (rezistența la foc a planșeului), în cazul unei expuneri îndelungate la foc, trebuie redimensionată armătura înglobată în beton.

Rezistența la foc a planșeului CF	60'	90'	120'	180'
Grosime minimă a dalei (mm)	110	120	140	170

Ambalare:

Tablă cutată amprentată va fi paletizată și înfoliată în vederea transportului și depozitării.

PROINVEST GROUP SRL

Grădiniței 1, 705200 Pâncani, România

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro

MBS® este marca înregistrată Proinvest Group. © Copyright 2007-2020. Toate drepturile rezervate. Ref: ianuarie 2019. Toate informațiile din acest catalog corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continuă a gamei de produse, Proinvest Group își rezervă dreptul de a efectua modificări asupra conceptelor oricând și fără informații prealabile.